

[ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN / VER. 10.26]

[ABBILDUNGEN BEISPIELHAFT]



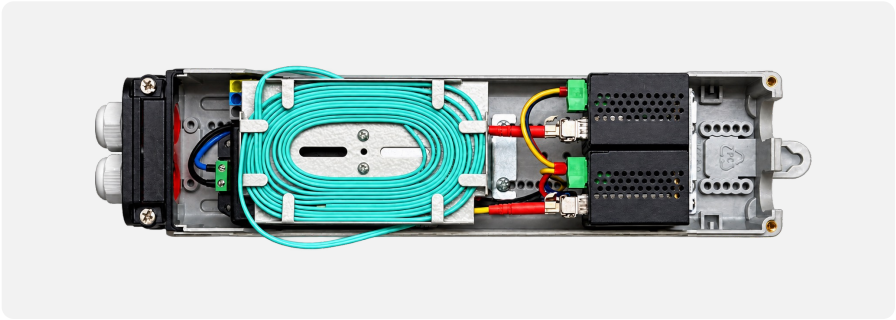

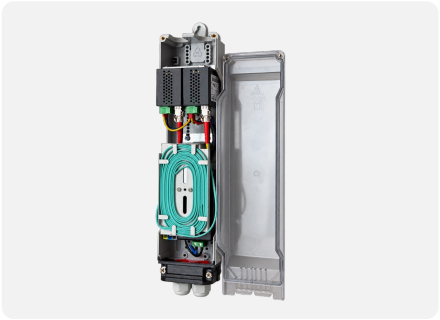

Systemanwendung

[KRITIS] [INDUSTRIE] [VIDEO ÜBERWACHUNG] [PERIMETER SICHERHEIT]

Der InMast/106/CORE bietet eine leistungsstarke Schnittstellenlösung zur zuverlässigen Integration von Peripheriekomponenten jeglicher Art in modernen Videoüberwachungs- & Perimetersicherheitssystemen. Die speziell dimensionierte, kompakte Gehäuselösung ermöglicht eine effiziente Integration innerhalb von Masten ab einem Mast-Innendurchmesser von 106mm. Durch die strukturelle Integrität innerhalb von Masten profitiert der InMast/106/CORE von besonderer Resistenz gegenüber jeglichen Umwelteinflüssen und ermöglicht einen gesichert zuverlässigen Einsatz in kritischen Infrastrukturen sowie anspruchsvollen industriellen Anwendungsumgebungen. Der einfache Zugang durch die Mast-Revisionsöffnung lässt Installations- oder Wartungsarbeiten unkompliziert realisieren.

Peripherie-Anschluss

[2 x 1-PORT INDUSTRIELLER POE SWITCH] [2 PERIPHERIE KOMPONENTEN]

Als zentrale Netzwerkschnittstelle ermöglicht der InMast/106/CORE die strukturierte Anbindung von bis zu zwei IP-basierten Peripheriekomponenten durch die Integration von bis zu zwei industriellen 1-Port PoE-Switches. Die hochwertige elektronische Architektur vereint Datenkommunikation und Spannungsversorgung in einer zentralen Einheit und gewährleistet eine effiziente Systemintegration mit optimierter Ressourcennutzung und klar definierten Schnittstellen.

Gehäuselösungen

[EDELSTAHL V2A / V4A] [MAßANFERTIGUNG]

Sämtliche Gehäuselösungen des bestehenden Produktportfolios werden alternativ als Edelstahlausführung angeboten. Darüber hinaus realisiert ETEC in Zusammenarbeit mit einem spezialisierten Fertigungspartner maßgefertigte Edelstahlgehäuselösungen, um individuelle projektspezifische Anforderungen unter höchstem Qualitätsniveau zu realisieren.

Gehäuse

[01]	standardisiert	**Maße**
[STANDARD]	368 X 82 X 84 [Millimeter mm, B X H X T]	

[02]	variabel	**Material**
[OPT. 01]	Polycarbonat [IP66, IK10, Halogenfrei, Temperaturbereich -40°C ... +80°C]	
[OPT. 02]	Edelstahl V2A / V4A [IP66, IK10, Temperaturbereich -40°C ... +80°C]	

[03]	variabel	**Verschlussmechanismus**
[OPT. 01]	Schraubverschluss [Deckelverschraubung, 4-Punkt Schließung]	

Mechanische Konfiguration

[01]	standardisiert	**Montageplatte**
[STANDARD]	Stahl [verzinkt] inkl. Hutschienen Konfiguration & Verdrahtungskanälen	

[02]	standardisiert	**Kabeleinführungen**
[STANDARD]	2 x M20 [Netzeingang / LWL Anschluss]	
[STANDARD]	2 x Gummidurchführung [IP66 / RJ45 Anschluss]	

Aktive Netzwerkkomponente

[01]	nicht im Lieferumfang enthalten	**INDUSTRIELLER POE SWITCH**
[BEISPIELHAFT]	Bis zu 2 x Barox [PC-PMC101-GME]	
[BEISPIELHAFT]	AMG [AMG260M-1FBT-1S-P90]	
[BEISPIELHAFT]	Jegliche aktive Netzwerkkomponenten / Switches [max. Dimensionen: 70 X 60 X 75 (mm), B X H X T]	

[02]	standardisiert	**Glasfaseranschluss**
[STANDARD]	Spleißkassette [inkl. Spleißkamm / 12-Faser]	

Elektronische Konfiguration

[01]	standardisiert	**Netzeingangsklemmen [2-Leiter Klemmen]**
[STANDARD]		Einfacher Anschluss [1 X L / 1 X N / 1 X PE]

[02]	standardisiert	**Netzteil [inkl. mechanischer Haltevorrichtung]**
[STANDARD]		Sekundär [48V / 60W]